



ALFIX-U –
通用型综框

为满足客户对中、低性能综框的需求，我们新开发了 ALfix®-U 通用型综框，该产品集合了已经实践证明的 ALfix® 和 ALfix®-SL 型综框的所有优点。120/9 毫米的轻质合金横梁具有更高的抗弯曲强度。此外，我们还对设计中的细节作改进，提升了该款产品的性能。

灵活高效

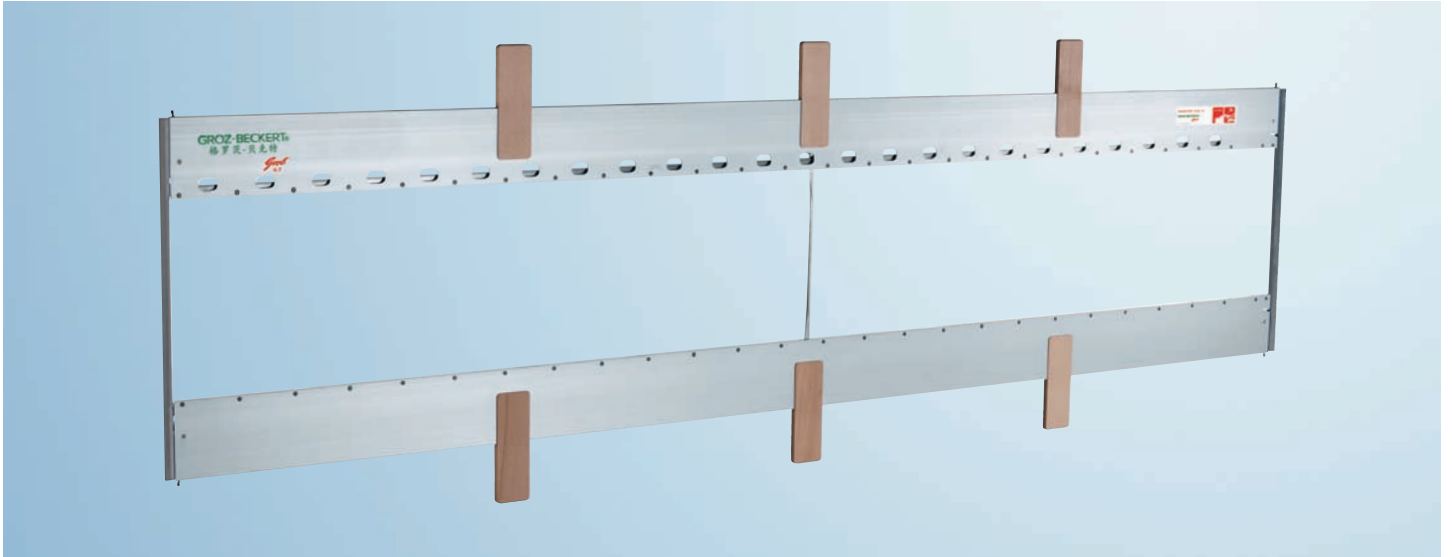

以需求为导向

ALfix-U 型综框的 GROBEXTRA® 和 GROBEXTEx® 型号均可用于额定幅宽高达 460 厘米的织机。对于更宽的织机，需要配置可调节的中间支撑。ALfix-U 型综框与以往的 ALfix 和 ALfix-SL 型综框互相兼容。

巧妙的角连接

经过改进的新型 ALfix-U 型综框有一个显著的特点，即重新设计的位于综框横梁和边撑之间稳固的角连接。与横梁连接处的设计巧妙采用了一个固定的、自动对中的配件，此部分仅用一个方头螺钉固定，即可恰好与边撑连接。

坚固的综框横梁

经过优化设计的横梁截面抗弯强度大大提高。挂综杆直接铆接在轻质合金横梁的加固的支撑处又提高了稳定性。综框上横梁的开口孔减轻了重量，也简化了挂综取综的操作。

低噪音，更经济

为有效降低噪音，在轻质金属横梁内部填充了 REDUSON® 消音泡沫。ALfix-U 通用型综框普遍适用于所有的常用型自动穿经机。由于操作极为简易，经纱准备的成本就大大降低了。



在综框上可以安置一个两头可调的中间支撑做为稳定器，这个中间支撑保证了挂综杆之间间距的一致。

GROZ-BECKERT KG
PO Box 10 02 49
D-72423 Albstadt, Germany
Phone +49 7431 10-0
Fax +49 7431 10-2777
sales-w@groz-beckert.com
www.groz-beckert.com

以上所提供的产品描述仅供解释之用，具体产品以实物为准。

® = 格罗茨-贝克特集团公司的注册商标

© = 本产品说明书版权所有。

本公司保留所有解释权，特别是复制权，发布权及翻译权。此产品说明书或其中的任何内容未取得格罗茨贝克特书面应允，不可以用任何电子方式复制，保存或发布。